



Amber III

98,25 m²

Parterowy dom z kotłownią na paliwo stałe, odkrytym, narożnym tarasem wycoczynkowym

min. wymiary działki 19,55 x 19,55 m

pow. netto parteru	98,25 m ²
pow. całkowita	124,40 m ²
pow. zabudowy	124,40 m ²
kubatura brutto	601,90 m ³
wysokość budynku	6,25 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	194,00 m ²

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY

stan surowy	222 922 zł
roboty wykończeniowe	204 020 zł
instalacje	93 783 zł
koszt budowy	520 725 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU [m²]

1	przedsiónek	5,60
2	spiżarka	4,20
3	kuchnia	10,05
4	pokój dzienny z jadalnią	24,90
5	hall	8,45
6	pokój	11,05
7	pokój	9,65
8	łazienka	4,75
9	pokój	10,35
10	kotłownia	9,25
razem		98,25

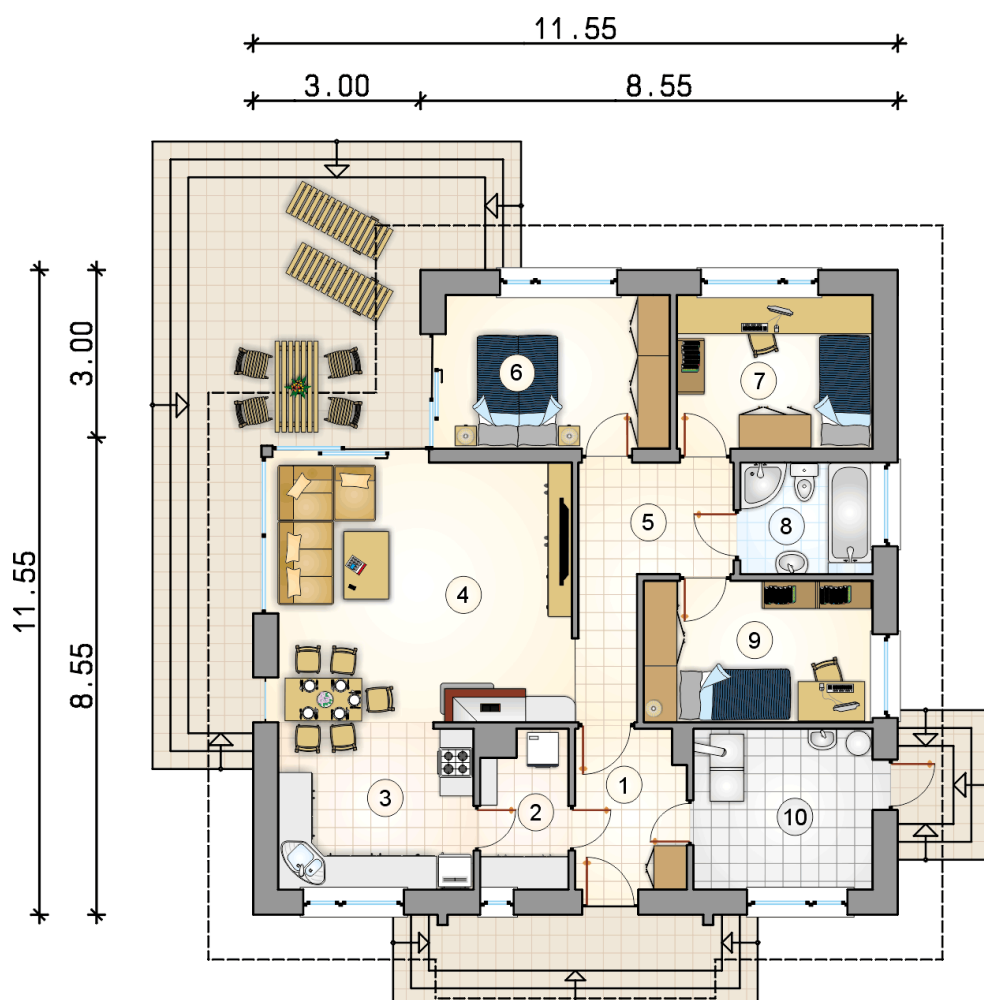

ATRIUM
STUDIO | PROJEKTY DOMÓW

telefon konsultanta
33 822 94 96

więcej projektów i informacji na
www.studioatrium.pl