



Compact House III

109 m²

plus garaż 20,05 m²

Dom z poddaszem użytkowym, garażem w bryle, przykryty dwuspadowym dachem

min. wymiary działki 19 x 16,9 m

pow. netto parteru	77,35 m ²
pow. całkowita	194,05 m ²
pow. zabudowy	97,30 m ²
kubatura brutto	610,60 m ³
wysokość budynku	8,30 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	180,40 m ²

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY


stan surowy	262 494 zł
roboty wykończeniowe	252 260 zł
instalacje	113 071 zł
koszt budowy	627 825 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU [m²]

1	przedśionek z garderobą	4,75
2	hall	3,00
3	w.c.	1,50
4	kuchnia	9,80
5	pokój dzienny z komunikacją	27,35
6	kotłownia	6,95
razem		53,35
7	garaż	20,05

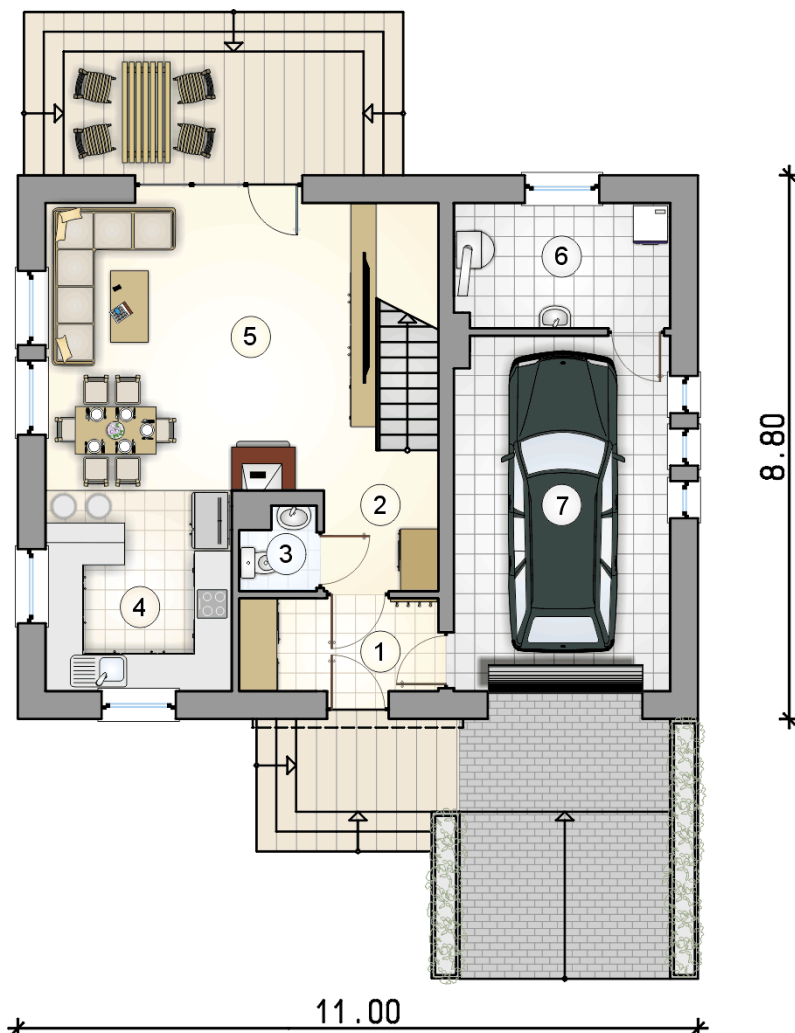


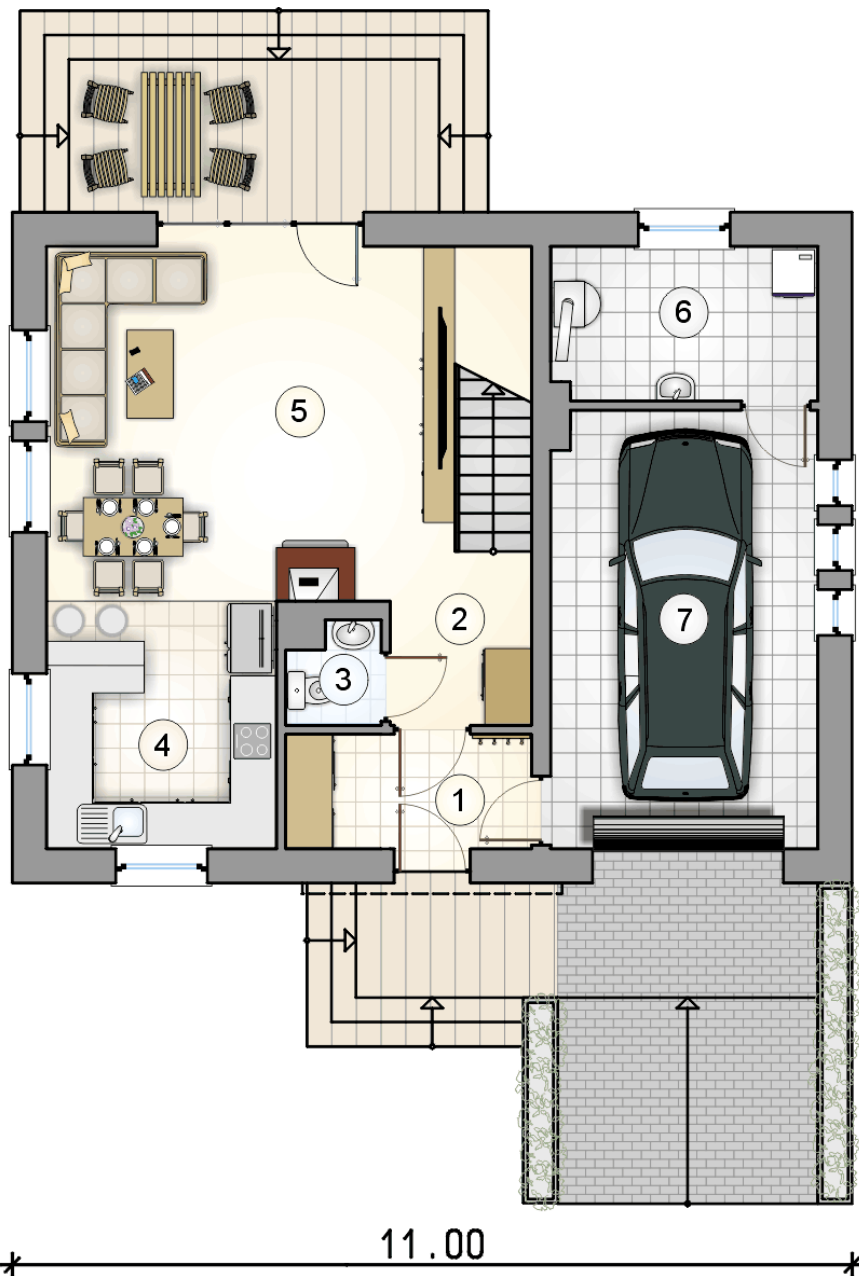

RZUT PARTERU

[m²]

1	przedsionek z garderobą	4,75
2	hall	3,00
3	w.c.	1,50
4	kuchnia	9,80
5	pokój dzienny z komunikacją	27,35
6	kotłownia	6,95
0	razem	53,35
7	garaż	20,05

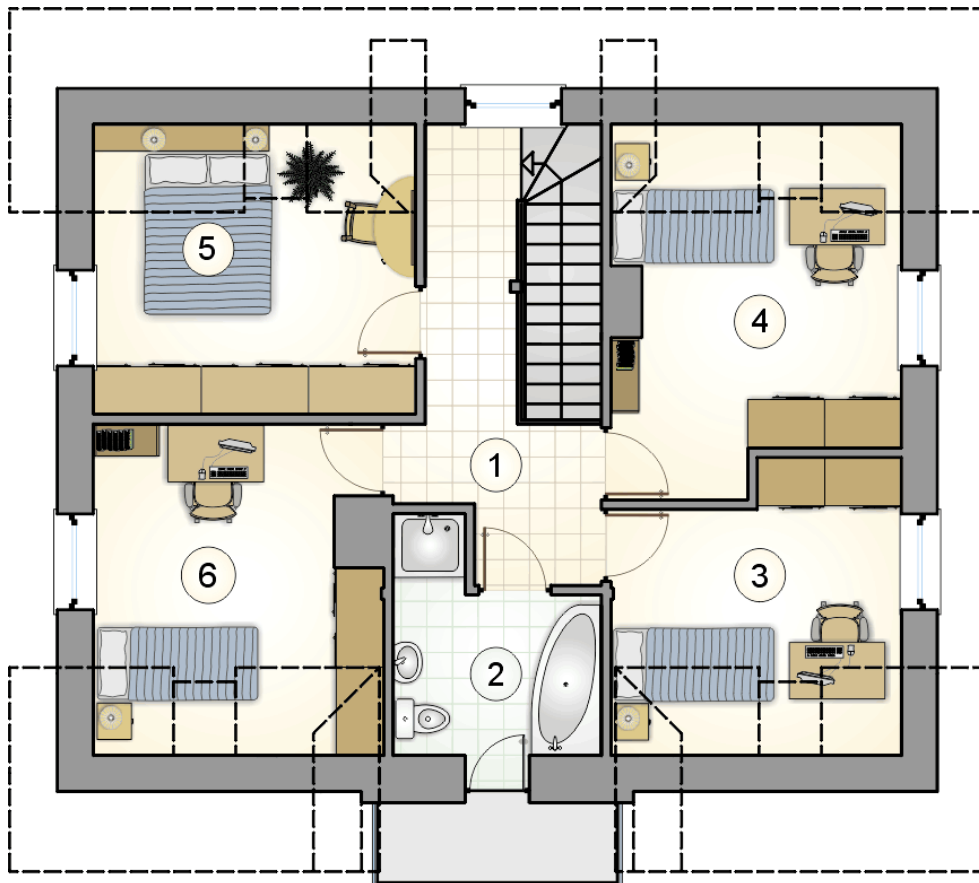

RZUT PODDASZA

[m²]

1	hall z komunikacją	8,50
2	łazienka	5,65
3	pokój	8,60
4	pokój	11,70
5	pokój	10,45
6	pokój	10,75
0	razem	55,65