



Willa na Skarpie

245,05 m²

plus piwnica 105,70 m²
plus garaż 35,55 m²

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, z 4 sypialniami i 2-stanowiskowym garażem, podpiwniczony, na skarpę

min. wymiary działki 20,45 x 25,55 m

pow. netto parteru	147,00 m ²
pow. całkowita	539,75 m ²
pow. zabudowy	181,45 m ²
kubatura brutto	1 687,10 m ³
wysokość budynku	8,65 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	300,00 m ²



TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY


stan surowy	743 516 zł
roboty wykończeniowe	627 388 zł
instalacje	280 986 zł
koszt budowy	1 651 890 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU [m²]

1	przedsionek	5,80
2	hall z komunikacją	17,10
3	pokój telewizyjny	35,55
4	kuchnia z jadalnią	21,80
5	pokój dzienny	25,45
6	pokój	10,10
7	łazienka	3,30
8	pokój	14,65
	razem	133,75

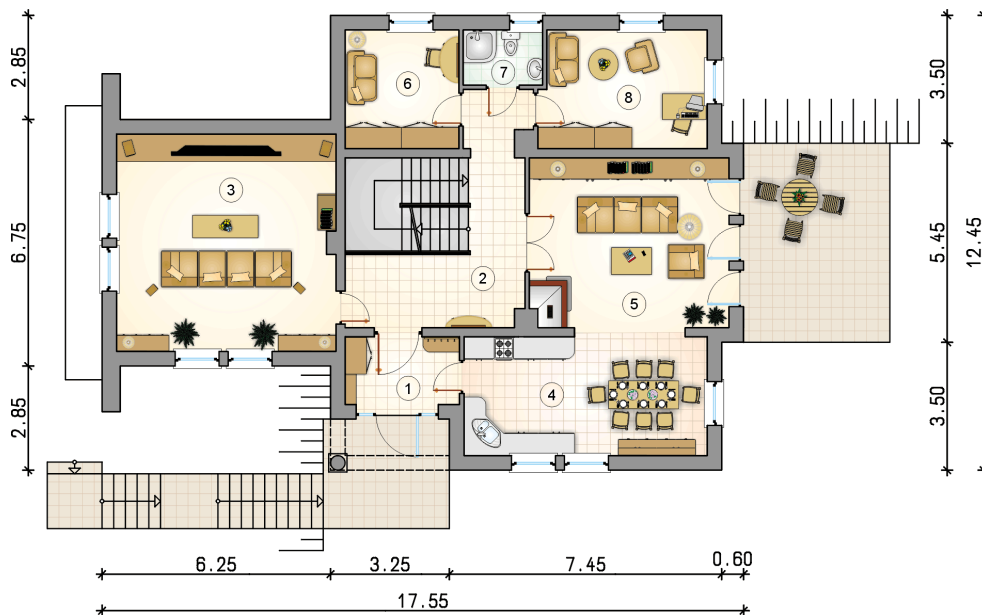


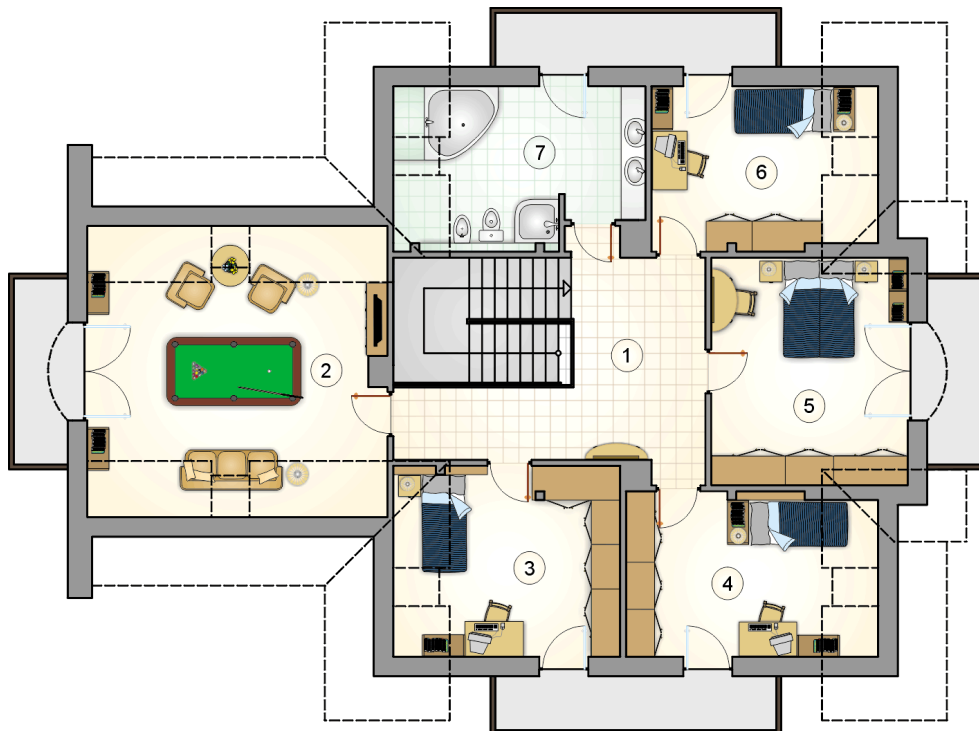

RZUT PODDASZA

[m²]

1	hall z komunikacją	17,90
2	pokój rekreacyjny - bilard	23,50
3	pokój	14,15
4	pokój	13,80
5	pokój	17,20
6	pokój	12,05
7	łazienka	12,70
razem		111,30

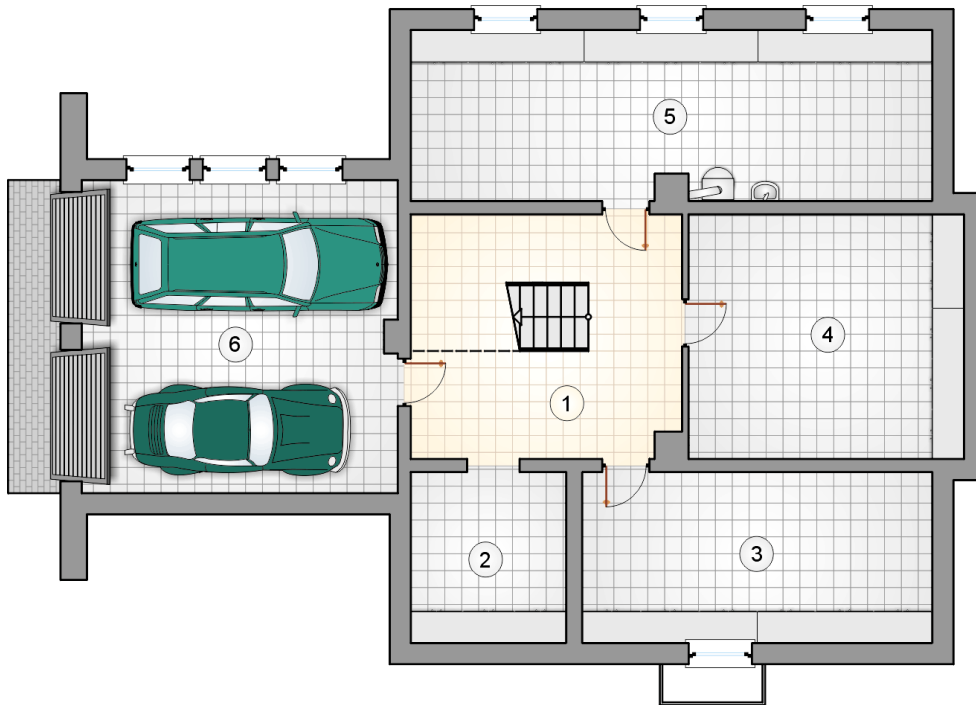

RZUT PIWNICY

[m²]

1	hall z komunikacją	18,25
2	wnęka gospodarcza	9,70
3	piwnica	21,60
4	piwnica	24,30
5	kotłownia	31,85
razem		105,70
6	garaż	35,55