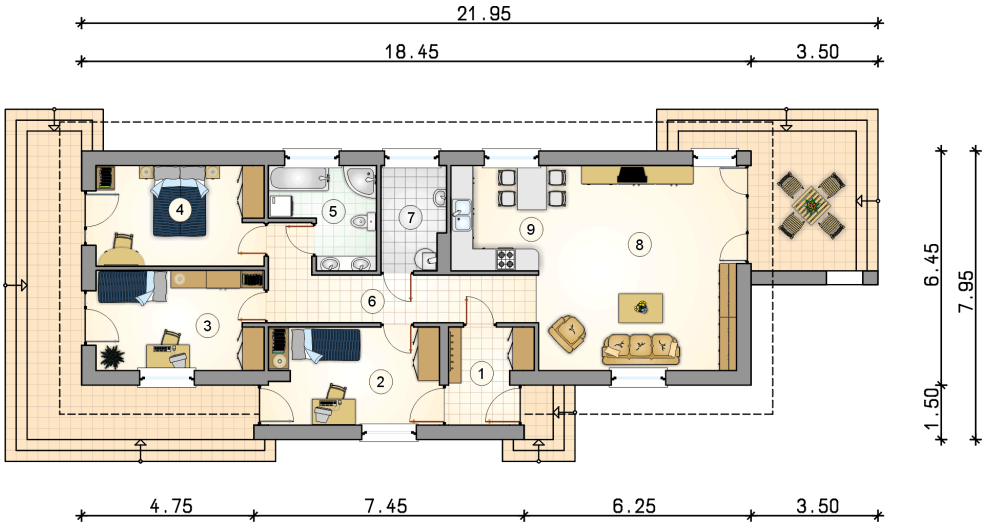

Neptun
104,4 m^2

Dom parterowy na wąską działkę z wjazdem od południa, z ażurową pergolą i tarasem

min. wymiary działki	15,95 x 27,45 m

pow. netto parteru	104,40 m^2
pow. całkowita	130,20 m^2
pow. zabudowy	131,50 m^2
kubatura brutto	472,00 m^3
wysokość budynku	5,62 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	184,80 m^2

TECHNOLOGIA
Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	236 876 zł
roboty wykończeniowe	216 791 zł
instalacje	99 653 zł
koszt budowy	553 320 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU		[m^2]
1	przedsionek	5,35
2	pokój	12,55
3	pokój	12,70
4	pokój	12,75
5	łazienka	6,75
6	hall	11,50
7	kotłownia	5,00
8	pokój	30,80
9	kuchnia	7,00
	razem	104,40